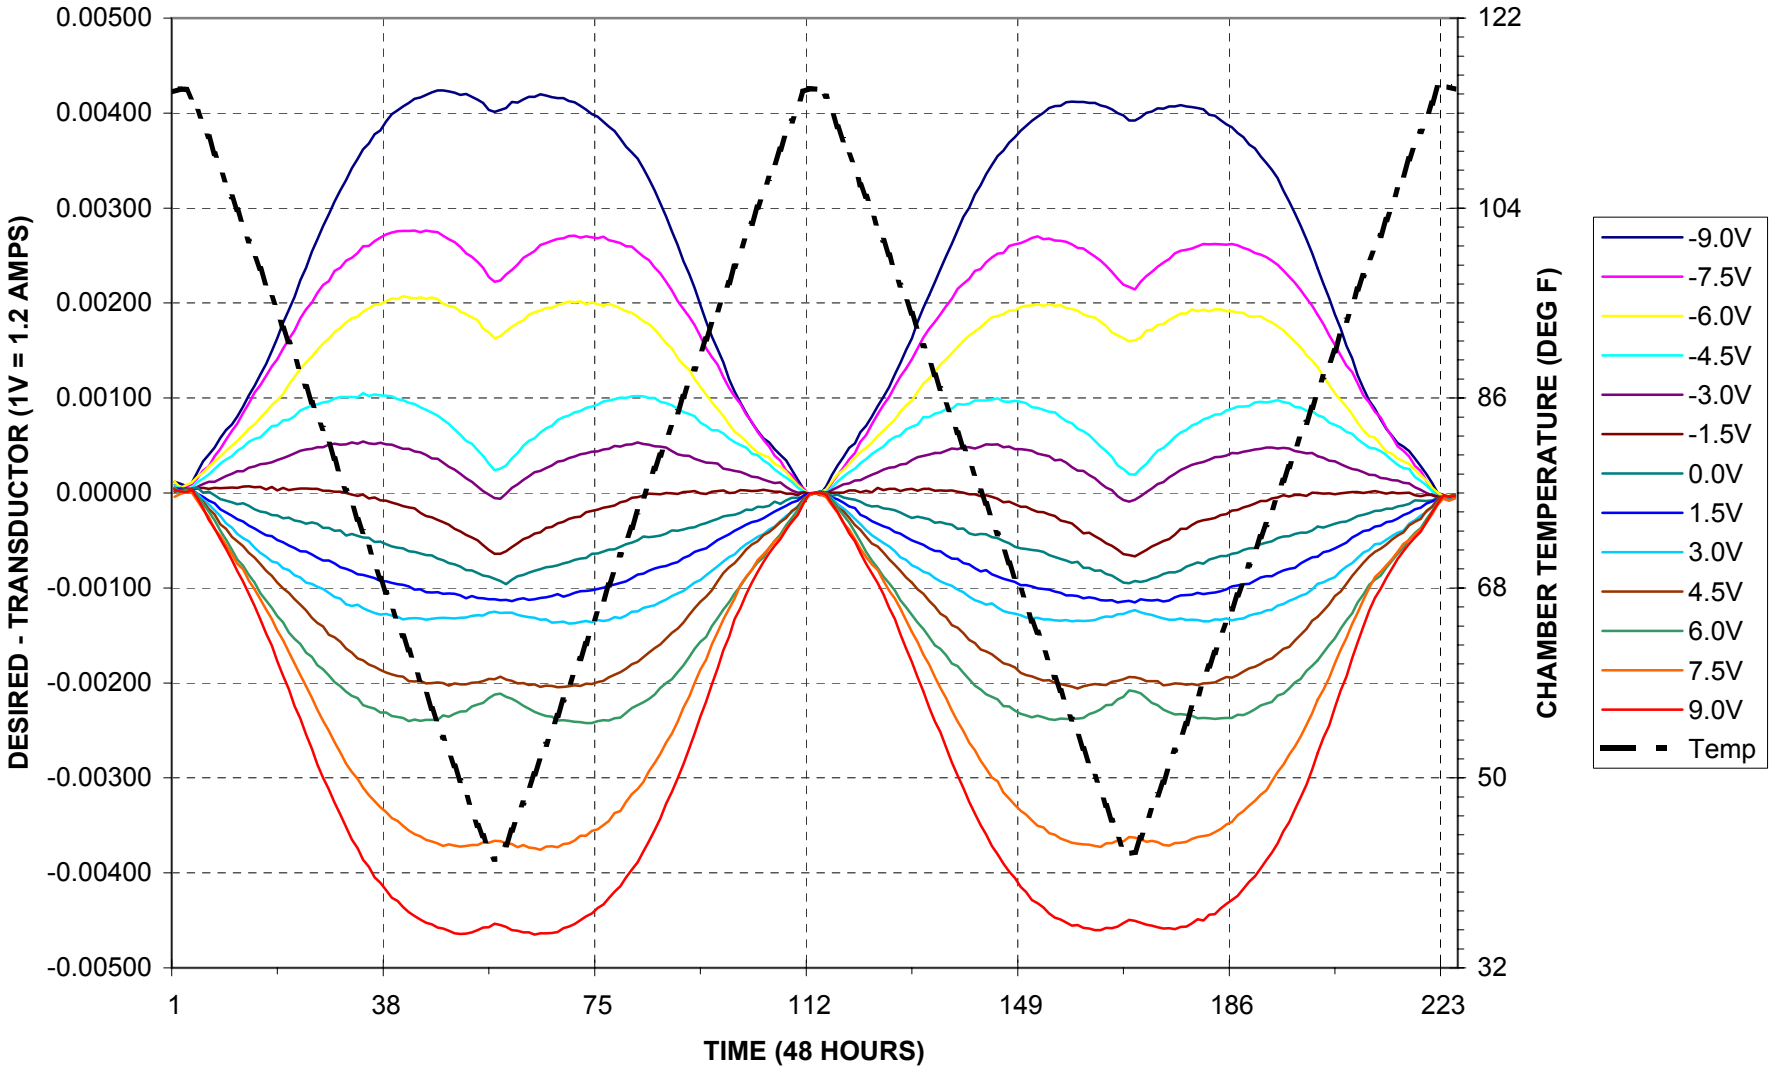
MCOR 12 TEMPERATURE STABILITY (45C TO 5C TO 45C)
DESIRED - TRANSDUCTOR (1V = 1.2 AMPS)
0.00500
0.00400
0.00300
0.00200
0.00100
0.00000
-0.00100
-0.00200
-0.00300
-0.00400
-0.00500
CHAMBER TEMPERATURE (DEG F)
122
104
86
68
50
32
1
38
75
112
149
186
223
TIME (48 HOURS)
-9.0V
-7.5V
-6.0V
-4.5V
-3.0V
-1.5V
0.0V
1.5V
3.0V
4.5V
6.0V
7.5V
9.0V
Temp